


Isolatie



# Selthaan Megaplus SE

Hoog rendement isolatie voor stallen, agrarische bewaarplaatsen en opslagloodsen

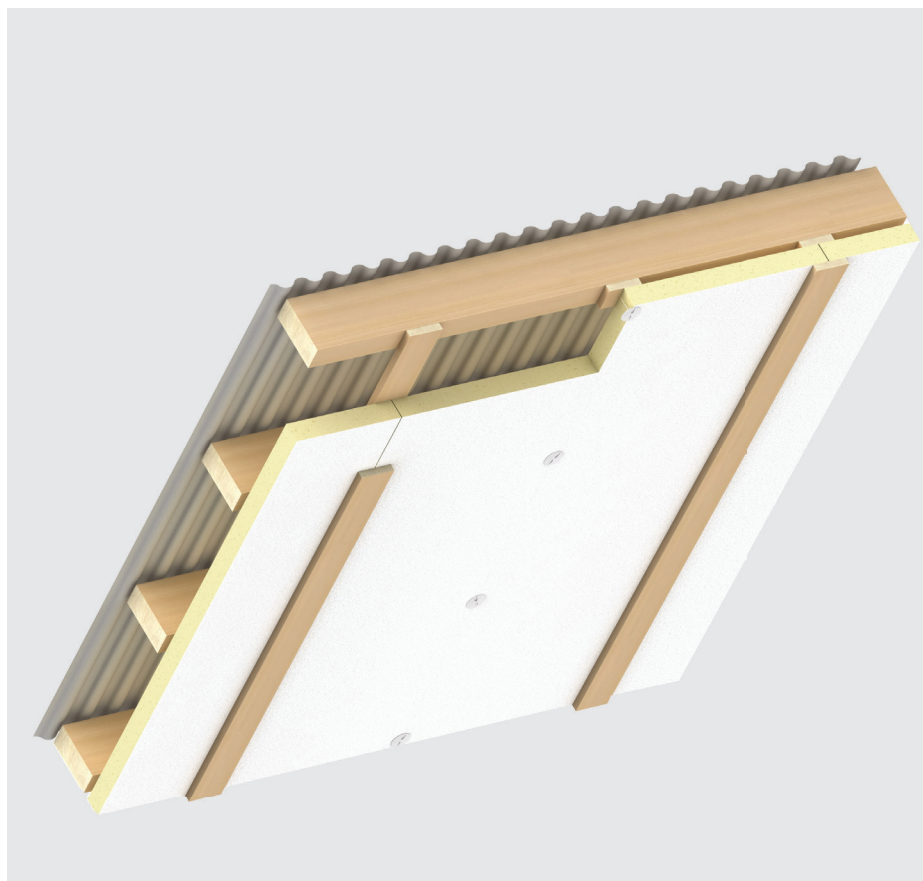

- $\lambda_D$ -waarde 0,024 W/(m·K)
- Brandklasse B-s2, d0 in applicatie
- Rot- en schimmelvrij

# Productinformatie

## Omschrijving

Selthaan Megaplus SE is een PIR hardschuim isolatieplaat met vezelvrije kern, aan de zichtzijde voorzien van wit stucco aluminium en aan de achterzijde blank stucco aluminium. De plaat is bestemd voor het thermisch isoleren van stallen, agrarische bewaarplaatsen en opslagloodsen.



## Technische specificaties

Eigenschap	Waarde
Warmtegeleidingscoëfficiënt (EN 13165)	$\lambda_D$ -waarde 0,024 W/(m·K)
Standaard plaatafmeting	1200 x 5000 mm op lengte leverbaar van 1200 tot 6500 mm
Randafwerking	standaard met rechte kanten, andere randafwerking op aanvraag
Euro brandklasse (EN 13501-1)	C-s2, d0 als product B-s2, d0 in applicatie met houten latten
Densiteit	ca. 30 kg/m <sup>3</sup>
Gesloten cellen	≥ 90%
Druksterkte bij 10% vervorming (EN 826)	≥ 150 kPa
Temperatuurbestendigheid PIR	korte duur: max. +250°C lange duur: -30°C tot +90°C
Certificering	BCRG gecontroleerde kwaliteitsverklaring

## Warmteweerstand

Isolatiedikte (mm)	25	30	40	50	60	70
R <sub>D</sub> -waarde (m <sup>2</sup> ·K/W)	1,00	1,25	1,65	2,05	2,50	2,90

### Kingspan Insulation B.V.

Lorentzstraat 1  
7102 JH Winterswijk, Nederland

T: +31 (0) 543 543 210

E: [info@kingspaninsulation.nl](mailto:info@kingspaninsulation.nl)

[www.kingspaninsulation.nl](http://www.kingspaninsulation.nl)

© Kingspanen het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Er kunnen geen rechten ontleend worden aan dit document. Wijzigingen, zet- en drukfouten voorbehouden. Deze versie vervangt alle voorgaande.

