


## DATASHEET MODULIT® 511LP 40mm

Materiaal	: glasvezelversterkt polycarbonaat
Profieltype	: 511LP
Toepassing	: gevel / wand
Kleur	: helder en opaal, overige kleuren op aanvraag
Plaatbreedte	: 490 mm
Werkende breedte	: 490 mm
Lengtes	: maximale transport lengte: 12.500mm
Dikte / gewicht	: 40 mm / 4,3 kg/m <sup>2</sup>

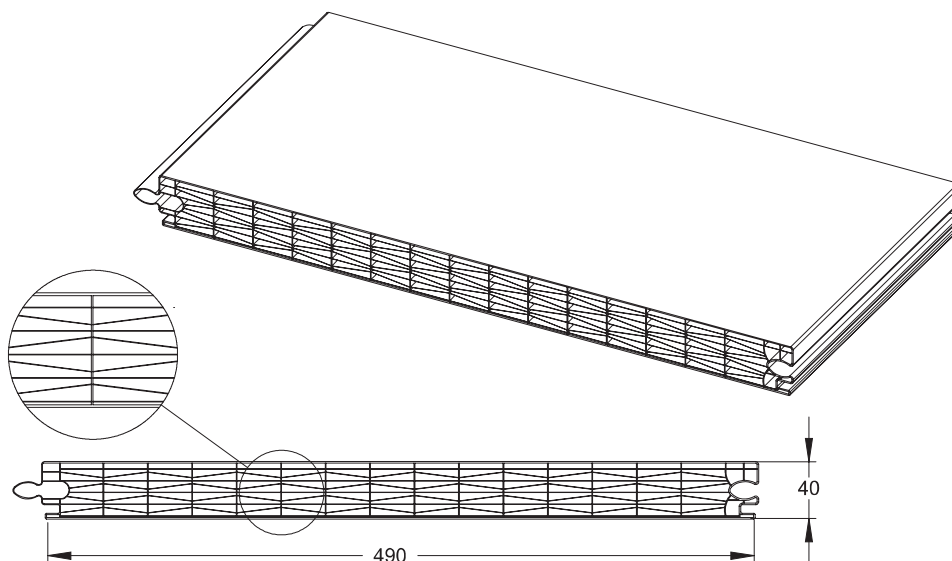

Lichttransmissie	: helder 40% / opaal 22%
U-waarde	: 0,97 W/m <sup>2</sup> K
G-waarde	: helder 59% / opaal 40%
Geluidsniveau	: 24 dB
Gebruikstemperatuurgebied	: -40 tot 120 °C
Lin. therm. uitzettingscoëfficiënt	: 0,028 mm/m·°C
Brandklasse	: B-s1-d0 (volgens EN 13501-1)
UV bescherming	: eenzijdig d.m.v. co-ëxtrusie
Lengte toleranties	: +/- 10 mm
Breedte toleranties	: +/- 5 mm

Belasting (N/m <sup>2</sup> )	Regelafstand in mm bij windbelasting (doorbuiging max 1/100)			
	Bij 2 regels:		Bij 3 of meer regels:	
	Druk	Zuiging	Druk	Zuiging
500	1900	1900	2200	2050
1000	1500	1500	1700	1650
1500	1350	1350	1500	1450
2000	1200	1200	1350	1300

MODULIT® 511LP 40mm voldoet aan de standaarden volgens de geharmoniseerde norm EN 16153

